

### EKOPACK 50


Je poloautomatický hydraulický paketovací lis s výsuvným mobilným kontajnerom s prítlačnou silou 5 ton. Ekopack 50 je určený pre prevádzky s dennou potrebou spracovania odpadu do 1,5 tony. Lis je vhodný pre obchodné domy, výkupne druhotných surovín, malé odchody, supermarkety, reštaurácie, malé a stredné podniky, nemocnice, banky, administratívne budovy.

Lis tvoria dve časti. Prvá časť je vlastný lis obsahujúci hydraulicky lisovací mechanizmus s elektronickou reguláciou maximálnej sily, čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého tlaku. Druhú časť tvorí výmenný mobilný kontajner, ktorý umožňuje triedenie odpadového materiálu a zároveň zaisťuje veľmi jednoduchú manipuláciu s lisovaným odpadom pred i po lisovaní. Takto riešené spracovanie odpadu výrazne znižuje náklady na skladovanie a potom aj na jeho likvidáciu.



#### EKOPACK 50

Vonkajšie rozmery (DxŠxV)	855x680x1950 mm
Rozmery paketu (DxŠxV)	600 x 400 x (300–700) mm
Hmotnosť paketu	Max. 80 kg
Max. lisovacia sila	5 t ± 5 %
Lisovací tlak	2,1 kg/cm <sup>2</sup>
Rozmer lisov. komory (ŠxHxV)	600 x 400 x 900 mm
Objem komory	0,216 m <sup>3</sup>
Typ lisovacej komory	Výmenná/výklopná
Počet lisovacích komôr	1 a viac
Počet viazacích miest	2
Čas lisovacieho cyklu	25 s
Príkon/ napätie	1,5 kW / 3 x380 V / 50 Hz
Elektrické krytie	IP 54
Pohon lisu	hydraulický
Hmotnosť stroja s lisovacím kontajnerom	310 kg

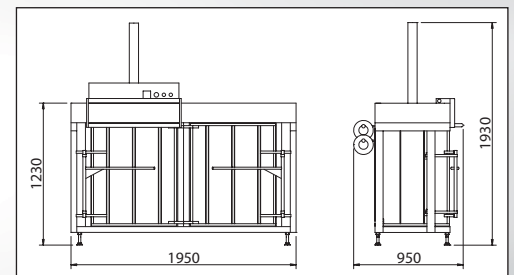

### EKOPACK 50.2

Lis má pevnú a stabilnú konštrukciu lisovacej komory na ktorej je posuvne uložená lisovacia hlavica. Prítlak je realizovaný prostredníctvom hydraulického valca s možnosťou regulácie prítlačnej sily, čo zaručuje dlhodobú spoľahlivosť pri dosiahnutí vysokého merného tlaku. Lisovací priestor (1/2paleta) je plnený z vrchu. Systém predných dverí a vyklápania balíka umožňuje jednoduché vybratie zlisovaného balíka z lisovacej komory. Konštrukcia komory umožňuje viazanie balíka viazacou PE páskou alebo drôtom na 3 viazacích miestach.

- Lis Ekopack 50.2 je určený prevažne pre obchodné domy, zberné centrá, výkupy druhotných surovín, supermarkety, sklady, malé stredné i veľké podniky s prítlačnou silou 5 ton.

#### EKOPACK 50.2

Vonkajšie rozmery (DxŠxV)	1950 x 950 x 1950 mm
Rozmery paketu (DxŠxV)	750 x 550 x (300–700) mm
Hmotnosť paketu	Max. 100 kg
Max. lisovacia sila	5t ± 5 %
Lisovací tlak	1,3 kg/cm <sup>2</sup>
Rozmer lisov. komory (ŠxHxV)	750 x 550 x 900 mm
Objem komory	0,371 m <sup>3</sup>
Typ lisovacej komory	Výklopná
Počet lisovacích komôr	2
Počet viazacích miest	3
Čas lisovacieho cyklu	25 s
Príkon/ napätie	1,1 kW / 3 x380 V / 50 Hz
Elektrické krytie	IP 54
Pohon lisu	hydraulický
Hmotnosť stroja	630 kg