

COMPACT XS

Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 75 x 160 cm.
Single scaffold tower composition 75 x 160 cm.



Lekkie i wygodne elementy mocowań z tworzywa sztucznego.
Light and comfortable mounting elements made of plastic.



Podest roboczy.
Working platform.




Wytrzymałe koła Φ 125 mm z hamulcem naciskowym.
 Φ 125 mm high-resistant wheels with pressure brake.






Klasa 3
200 Kg/m²
Class 3
200 Kg/m²

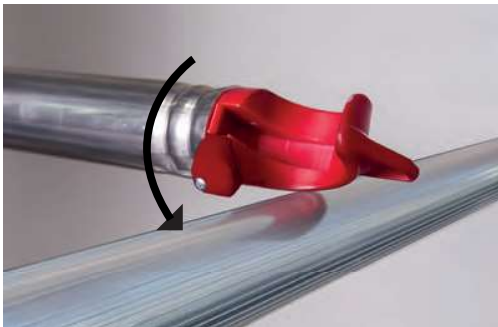

Bardzo prosty i szybki system montowania stężeń.
Very easy and quick crossbar mounting system.

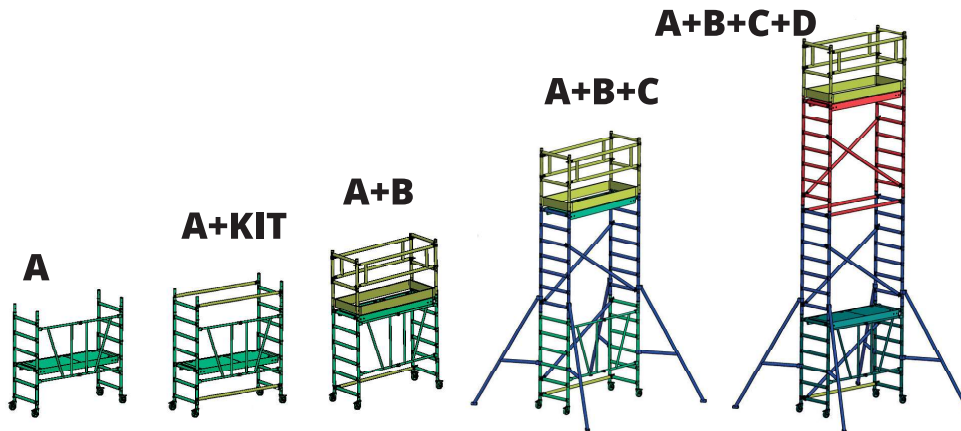

KOŁO
WHEEL
Ø 125

MAX KG
180

Wymiary podstawy 75x160 cm.
Standard measurement 75x160 cm.

	2,6	-	2,9	-	3,7	-	5,7	-	7,6
WYSOKOŚĆ ROBOCZA (M)/WORKING HEIGHT (M)	1,6	-	1,8	-	2,7	-	4,7	-	6,6
WYSOKOŚĆ RUSZTOWANIA (M)/SCAFFOLDING HEIGHT (M)	0,6	-	0,9	-	1,7	-	3,7	-	5,6
CIĘŻAR RUSZTOWANIA (KG)/SCAFFOLDING WEIGHT (KG)	31.5	-	-	22	-	27	-	28	-
MODEL	COM160XS.A	COM160XS.KIT	COM160XS.A.KIT	COM160XS.B	COM160XS.AB	COM160XS.C	COM160XS.ABC	COM160XS.D	COM160XS.ABCD
KOD	OPIS/Description								
PS75160.6.40	Składana podstawa 0.75x1.60 (m) / Closing base								
F75200.40	Rama 0.75x 2.0 (m) / Frame								
RB160E	Podest z klapą / Landing with trapdoor								
T7525.40	Rama szczytowa 1 / Peak socket frame 1								
T75.40	Rama szczytowa 2 / Peak socket frame 2								
TF160	Burta długa / Long toe board								
TF75	Burta krótka / Short toe board								
P160	Poręcz / Railing								
TR160.40	Stężenie poziome / Crossbar								
D160.40	Stężenie ukośne / Diagonal								
STAB 1.40	Stabilizator / Stabilizer								
	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item	Ilość/Item
	1		1		1	2	2	2	4
		2	2						
				2	2		2		2
				2	2		2		2
				2	2		2		2
		3	3	1	1		1	2	3
						3	3	2	5
						4	4		4