

OLEJOWE PROMIENNIKI PODCZERWIENI



XL 6



WZÓR
zastrzeżony


XL 9E



XL 9SR



AKCESORIA:

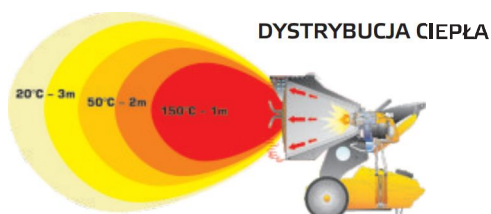

DYSTRYBUCJA CIEPŁA

- Ciepło promieniowe
- Brak strumienia powietrza
- Cicha praca
- Elektroniczna kontrolka płomienia z fotokomórką
- Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego (oprócz XL 6)
- Komora spalania wykonana z włókna ceramicznego
- Wskaźnik poziomu oleju
- Mocna i trwała konstrukcja
- Ukierunkowane silne promieniowanie ciepłe
- Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju i filtr ssania



Podgrzewacz paliwa
dla XL 9
4031.120
cena netto: 366,95 pln



Termostat pomieszczeniowy
TH 5 z 3 m przewodem
dla XL 9
Zakres działania: 0-36°C,
Dokładność: ± 1,5°C
4150.105
5 lub 10 metrowy przewód
na specjalne zamówienie
cena netto: 176,40 pln



Zestaw kót
dla modelu XL 6
4201.159
cena na zapytanie

Dla zapewnienia odpowiedniej ilości tlenu do spalania niezbędna jest wentylacja pomieszczenia

PARAMETRY		XL 6	XL 9E/XL 9ER	I XL 9S/XL 9SR	II
Moc	kW	17	43	29	43
	Btu/h	58.000	146.900	99.300	146.900
	kcal/h	14.600	37.000	25.000	37.000
Zużycie paliwa	kg/h	1,35	3,37	2,3	3,37
Regulacja termostatem		standard	możliwa	możliwa	
Zasilanie	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	
Prąd znamionowy	A	0,85	0,6	0,7	
Pojemność zbiornika	l	11	60	60	
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	600 x 380 x 580	1200 x 750 x 1130	1200 x 750 x 1130	
Waga netto/brutto	kg	18/20	69/85	69/85	
Paleta	szt	12	-	-	